

ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТАМ ДЛЯ МНОГОСТРАНИЧНОЙ ПЕЧАТИ

Формат файлов

Подходящие форматы макетов: CDR, PDF.

Допускается JPG, TIFF. Макеты в других форматах принимаются по согласованию (рекомендуется делать экспорт в один из перечисленных выше форматов)

Общие требования

Макет должен быть подготовлен **постранично** в многостраничном файле, с учетом Общих требований для полиграфической продукции. Если макет выполнен в виде отдельных файлов, то в названии файлов должен быть номер страницы. Например: 01.jpg, 02.jpg, 03.jpg

Макет не должен быть в виде разворотов страниц: 2-3, 4-5 и т.д. В этом случае требуется подготовка макета к печати. Допускается макет в виде спуска полос (см. рисунок).

НЕВЕРНО:



НЕВЕРНО:



ВЕРНО, ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНО (постранично):




ВЕРНО, ДОПУСКАЕТСЯ (спуск полос, только для крепления скобами):



Требования, в зависимости от вида переплета

Скобы


Вылеты под обрезку не менее 2 мм. Чем больше страниц в изделии, тем больше нужно оставлять вылеты. Расстояние от значимых элементов макета до обрезного края должно быть не менее 8 мм.

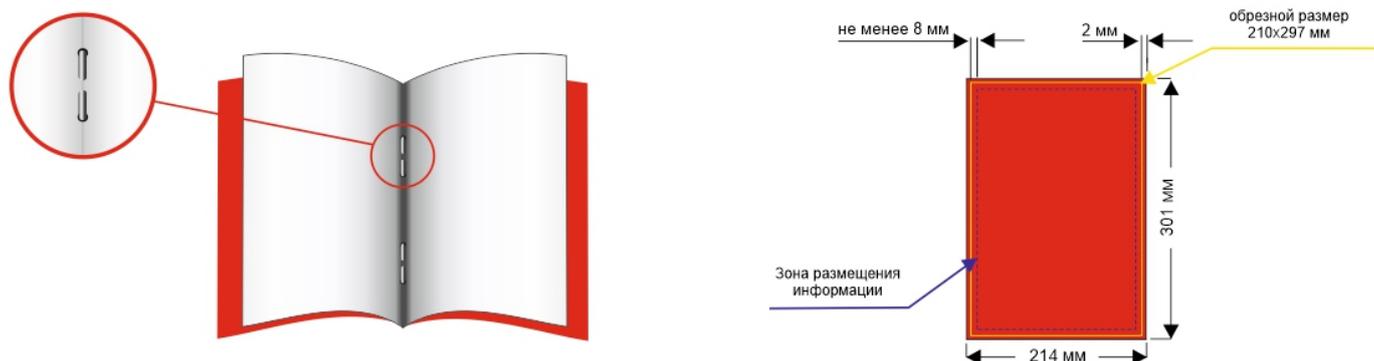

ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТАМ ДЛЯ МНОГОСТРАНИЧНОЙ ПЕЧАТИ


Металлическая пружина

Вылеты под обрезку не менее 2 мм. Расстояние от края со стороны пружины до значимых элементов не менее 15 мм, с остальных сторон не менее 5 мм.

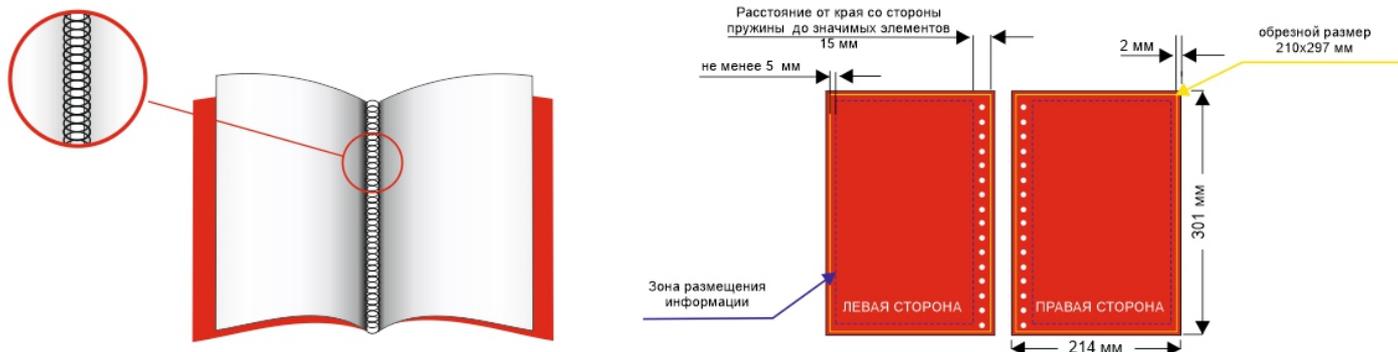

Термоклеевой переплет

Блок. Вылеты под обрезку не менее 2 мм. Расстояние от края со стороны проклейки до значимых элементов не менее 20 мм, с остальных сторон не менее 5 мм. Толщина блока от 4 до 15 мм. Обложка. Макет для обложки должен быть подготовлен отдельно в виде разворота, вылеты по 2 мм с каждой стороны. Также необходимо учесть толщину блока (от 4 мм до 15 мм)

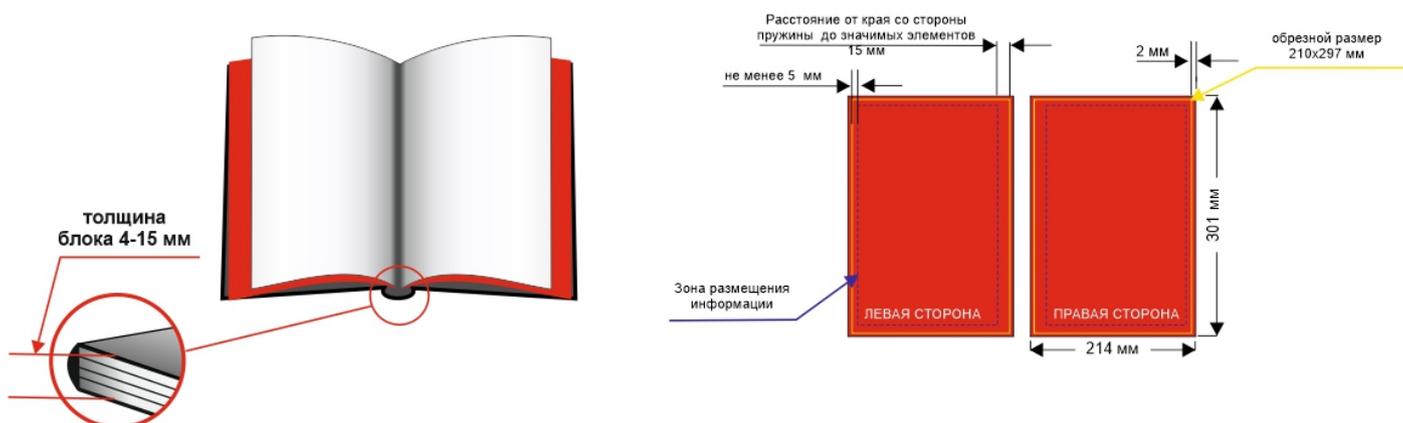

Ограничения по количеству страниц/листов в зависимости от вида переплета и плотности бумаги (количество указано без учета ламинации листов)

Переплет/бумага	80 гр	120 гр	180 гр	300 гр
Скобы	100 страниц	80 страниц	60 страниц	32 страниц
Пружина	120 листов	80 листов	50 листов	30 листов
Термоклей	120 листов	80 листов	50 листов	30 листов

Примечание.

В случае необходимости мы подготовим ваш файл к печати в соответствии с прайсом. В противном случае, если файл пущен в печать по просьбе заказчика без доработки, ответственность при возникновении брака ложится на заказчика.