

Требования к файлам для многостраничной печати

Формат файлов

Желательно CDR, PDF. Допускается JPG, TIFF

Растровые изображения

Для растровых изображений необходимо разрешение 300 точек на дюйм (dpi), все слои должны быть объединены в один!

Векторные изображения

В векторных форматах шрифты необходимо перевести в кривые. Если в макете используются растровые изображения, они заранее должны быть переведены в цветовую палитру CMYK.

Общие требования

Цветовая модель CMYK, масштаб 1:1. В файле не должны содержаться: метки обреза, дополнительные слои, пути.

Макет должен быть выполнен в постраничном виде в многостраничном файле (CDR, PDF). Если макет выполнен в виде отдельных файлов, то в названии файлов должен быть номер страницы. Например: 01.jpg, 02.jpg, 03.jpg

Макет не должен быть в виде разворотов страниц: 2-3, 4-5 и т.д. В этом случае требуется подготовка макета к печати за дополнительную плату (см. рисунок).

Допускается макет в виде спуска полос (см. рисунок).

НЕВЕРНО:



НЕВЕРНО:



ВЕРНО, ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНО (постранично):





ВЕРНО, ДОПУСКАЕТСЯ (спуск полос, только для крепления скобами):



Требования, в зависимости от вида переплета



Скобы

Вылеты под обрезку не менее 2 мм. Чем больше страниц в изделии, тем больше нужно оставлять вылеты. Расстояние от значимых элементов макета до обрезного края должно быть не менее 8 мм.

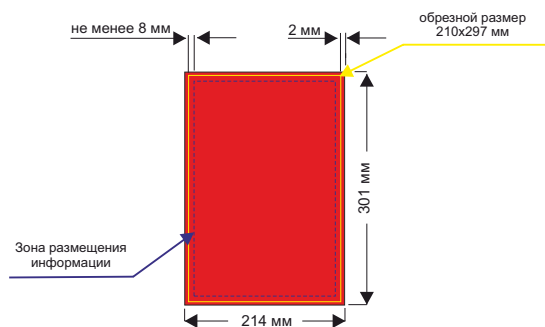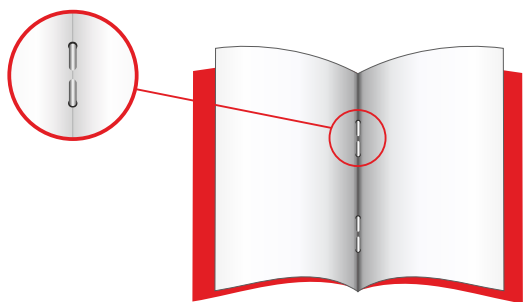



Металлическая пружина

Вылеты под обрезку не менее 2 мм. Расстояние от края со стороны пружины до значимых элементов не менее 15 мм, с остальных сторон не менее 5 мм.

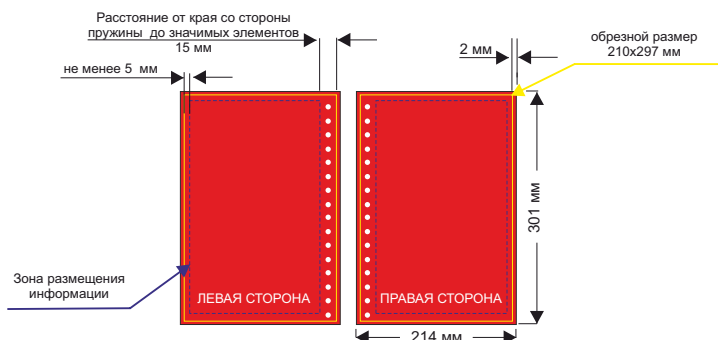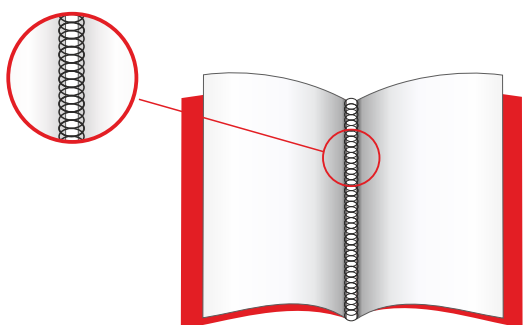

Термоклеевой переплет

Блок. Вылеты под обрезку не менее 2 мм. Расстояние от края со стороны проклейки до значимых элементов не менее 20 мм, с остальных сторон не менее 5 мм. Толщина блока от 4 до 15 мм. Обложка. Макет для обложки должен быть подготовлен отдельно в виде разворота, вылеты по 2 мм с каждой стороны. Также необходимо учесть толщину блока (от 4 мм до 15 мм)

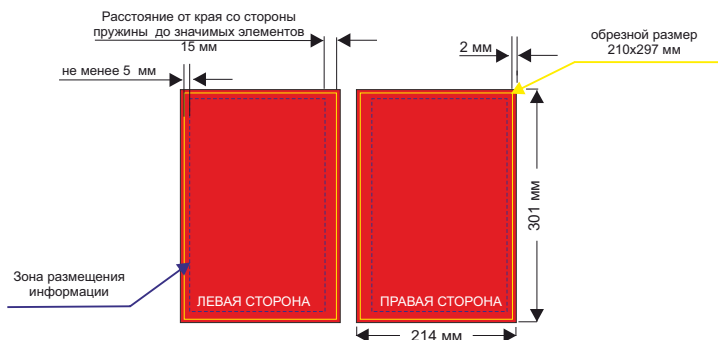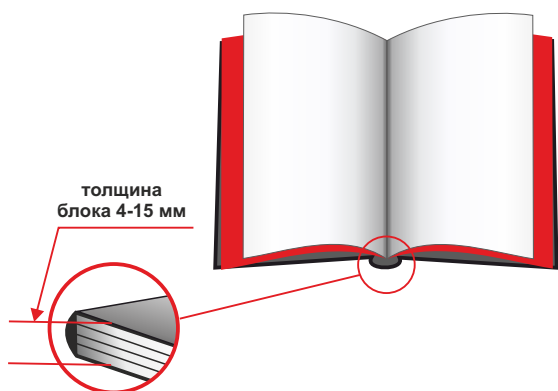

Ограничения по количеству страниц/листов в зависимости от вида переплета и плотности бумаги*

| Переплет/бумага | 80 гр | 120 гр | 180 гр | 300 гр |
|-----------------|-------------|------------|------------|-------------|
| Скобы | 100 страниц | 80 страниц | 60 страниц | 32 страницы |
| Пружина | 120 листов | 80 листов | 50 листов | 30 листов |
| Термоклей | 120 листов | 80 листов | 50 листов | 30 листов |

*Количество указано без учета ламинации листов.

С уведомления заказчика, нами осуществляется доработка файла, не соответствующего нашим требованиям. В противном случае, если файл пущен в печать по просьбе заказчика без доработки, претензии не принимаются!