

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТАМ ДЛЯ ПОЛИГРАФИИ

Формат файлов

Подходящие форматы макетов: JPG, TIFF, PDF, CDR.

Макеты в других форматах принимаются по согласованию (рекомендуется делать экспорт в один из перечисленных выше форматов)

Общие требования

Цветовая модель CMYK.

Масштаб 1:1.

В файле не должны содержаться: метки обреза, дополнительные слои, пути.

Растровые изображения

Разрешение 300 dpi.

Все слои должны быть объединены в один.

Векторные изображения

Тексты в кривых, либо приложить к файлу шрифты.

Растровые эффекты (прозрачности, тени и др.) должны быть растированы с разрешением 300 dpi.

Рекомендации

Не рекомендуется делать рамку по периметру макета близко к краю, т.к. допустимые отклонения после резки становятся визуально очень заметны.

Избегайте больших полей с равномерной заливкой или со слабым градиентом. Такие объекты могут печататься неровно. При необходимости наложите поверх них легкую текстуру или полупрозрачное изображение.

Мелкий текст и мелкие графические элементы нежелательно печатать в четыре краски и следует перевести в один из базообразующих цветов (CMYK).


Не рекомендуется делать мелкий текст и тонкие линии вывороткой на фоне.

Все служебные метки не должны заходить на изображение.

Вылеты и отступы

Если в макете присутствует фоновое изображение или графика, которая должна быть в край готовой продукции, то они должны быть сделаны «на вылет» как минимум 2 мм с каждой стороны (например, для визитки 90x50 мм с фоном макет должен быть размером 94x54 мм). Внутренние элементы (контактные данные, логотип и т.п.) должны отступать внутрь от края готового изделия на 3-5 мм с каждой стороны.

ОБРЕЗНОЙ РАЗМЕР 90x50 мм

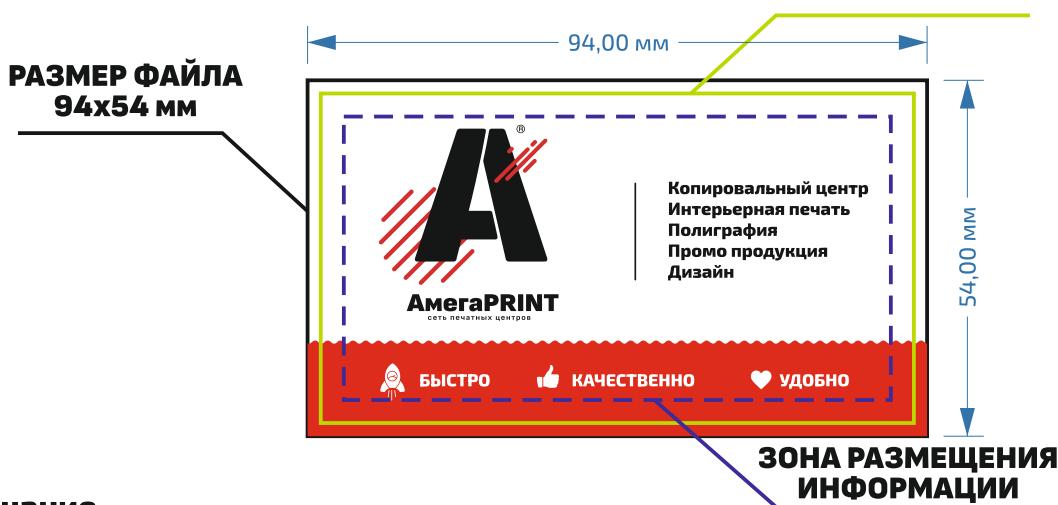

Примечание.

В случае необходимости мы подготовим ваш файл к печати в соответствии с прайсом. В противном случае, если файлпущен в печать по просьбе заказчика без доработки, ответственность при возникновении брака ложится на заказчика.